



SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

CATÁLOGO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

A Nevaska, desde sua fundação em 18 de outubro de 2007, em Goiânia, consolidou-se como uma das principais distribuidoras e importadoras de equipamentos hidráulicos de alta qualidade no mercado brasileiro. Com mais de 16 anos de história, a empresa se estabeleceu como um elo essencial entre os fabricantes internacionais e o mercado nacional, fornecendo produtos que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança.

Ao longo desses anos, a Nevaska construiu uma sólida reputação baseada em valores fundamentais, como integridade, confiança e compromisso com a excelência. Sua trajetória de sucesso é marcada por um constante foco na satisfação do cliente, buscando sempre entender e superar suas expectativas.

Localizada estrategicamente em Goiânia, a Nevaska opera em instalações modernas e bem equipadas, que garantem eficiência em suas operações de distribuição e logística. Além disso, a empresa conta com uma rede de centros de distribuição próprios, o que permite que seus produtos cheguem de forma rápida e segura aos clientes em todo o país.



Índice

MANGUEIRAS

DIN EN 853 1SN	06
DIN EN 853 2SN	06
SAE 100 R2 / 2SN	06
SAE 100 R3	06
SAE 100 R4	07
SAE 100 R5	07
SAE 100 R6	07
SAE 100 R7	07
SAE 100 R12	08
SAE 100 R13	08
SAE 100 R14	08
SAE 100 R15	08
SAE 100 R17	09
DIN EN 856 4SP	09
DIN EN 856 4SH	09

TERMINAIS

Terminal Macho Jic 37°	11
Terminal Fêmea Jic 37° - Reto, 45°, 90°, 90°L	11
Terminal Macho Métrico	11
Terminal Fêmea Métrica DKO - Reto, 45°, 90°	11
Terminal Fêmea Métrica Boleada - Reto, 45°, 90°	11
Terminal Macho ORFS	11
Terminal Fêmea ORFS - Reto, 45°, 90°, 90°L	11
Terminal Macho BSP 30°	11
Terminal Fêmea BSP Boleado - Reto, 45° 90°	11
Terminal Fêmea BSP Jic 30° - Reto, 45°, 90°	12
Terminal Flange Cod. 61 (3000PSI) - Reto, 45°, 90°	12
Terminal Flange Cod. 62 (6000PSI) - Reto, 45°, 90°	12
Terminal Flange SuperCat (9000PSI) - Reto, 45°, 90°	12
Terminal Flange 90° Longo - H100, H127, H150 - 61, 62, Supercat	12
Terminal Macho NPT	12
Terminal Fêmea Fixa NPT	12
Terminal Salva Vida	12
Emenda Conector Duplo	12
Terminal KC - Nacional	13
Terminal KC - Importado	13
Terminal KC Porca Longa	13
Terminal KC Copinho - 10mm, 11mm	13
Terminal HL - 10mm, 11mm, 14mm, 15mm	13

TERMINAIS INTERLOCK

Terminal Flange Cod. 61 - Reto, 45°, 90°, 90°L	15
Terminal Flange Cod. 62 - Reto, 45°, 90°, 90°L	15
Terminal Flange SuperCat - Reto, 45°, 90°, 90°L	15
Terminal Macho NPT	15
Terminal Macho Jic 37°	15
Terminal Fêmea Jic 37° - Reto, 45°, 90°	15
Terminal Fêmea ORFS - Reto, 45°, 90°	15
Terminal Fêmea BSP Boleado - Reto, 45° 90°	15

CAPAS

Capa Importada (00TF0)	17
Capa (00018)	17
Capa (00110)	17
Capa (00210)	17
Capa (00400)	17
Capa (00402)	17
Capa (00621)	17
Capa (03310)	17
Capas Nacionais	17

ADAPTADORES

Adaptadores - Reto, 45°, 90°, TEE - Macho, Fêmea	
Adaptadores Métrico	19
Adaptadores ORFS	19
Adaptadores NPT	20
Adaptadores JIC 37°	20
Adaptadores BSP	21

Índice

DIVERSOS

Engate Fêmea Face Plana	23
Engate Macho Face Plana	23
Engate Fêmea Iso A	23
Engate Macho Iso A	23
Engate Ar Fêmea Fixa 1/4	23
Olhal Métrico - Reto, 90°	23
Parafuso Olhal Métrico	23
Flange Bipartido	23
Ponta lisa - Reto, 90°	23
Conector Espigão	23
Conector Fêmea Fixa	23
Esguicho Lavadoras - 1.0, 1.5, 2.2, 3.2	23
Esguicho Excêntrico Metal	23
Abraçadeira - Zinco, Ferro 25mm	24
Abraçadeira Mangote	24
Abraçadeira - 9mm, 14mm	24
Bico de Ar	24
Pulverizador	24

CORREIAS

Perfil A	26
Perfil B	26
Perfil C	26
Perfil D	26
Perfil BB	27
Perfil 3L	27
Perfil 3V	27
Perfil 5V	27
Perfil 8V	28
Perfil 5/5V	28

NOSSA SEDE

Como importador atacadista com sede em Goiás, fornecemos produtos para todo o Brasil.

Garantimos entregas diretas e eficientes, conectando sua empresa às melhores soluções, onde quer que esteja. Simplifique seu estoque de suprimentos conosco.



R. das Palmas, 737 - Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, 74375-740

(62) 3942-7010

nevaskadistribuidora.com.br

f  

@nevaskadistribuidora

GRUPO NEVASKA



Mangueiras




GRUPO NEVASKA

DIN EN 853 1SN

Mangueira Média Pressão com 1 Trançado de Aço

COR: Preta




Referência 1SN	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
S1SN4	-4	1/4	6,4	0,52	13,40	3.265	225	13.050	900	-40	-40	100	212	4,0	100	0,22
S1SN5	-5	5/16	7,9	0,59	15,00	3.120	215	12.325	850	-40	-40	100	212	4,5	115	0,25
S1SN6	-6	3/8	9,5	0,68	17,40	2.610	180	10.440	720	-40	-40	100	212	5,0	130	0,33
S1SN8	-8	1/2	12,7	0,81	20,60	2.320	160	9.280	640	-40	-40	100	212	7,0	180	0,42
S1SN10	-10	5/8	15,9	0,93	23,70	1.885	130	7.540	520	-40	-40	100	212	8,0	200	0,51
S1SN12	-12	3/4	19,0	1,09	27,70	1.525	105	6.090	420	-40	-40	100	212	9,5	240	0,65
S1SN16	-16	1	25,4	1,40	35,60	1.275	88	5.075	350	-40	-40	100	212	12,0	300	1,05
S1SN20	-20	1 1/4	31,8	1,71	43,50	915	63	3.625	250	-40	-40	100	212	16,5	420	1,19
S1SN24	-24	1 1/2	38,1	1,99	50,60	725	50	2.900	200	-40	-40	100	212	20,0	500	1,61
S1SN32	-32	2	50,8	2,52	64,00	580	40	2.320	160	-40	-40	100	212	25,0	630	2,05

DIN EN 853 2SN

Mangueira Alta Pressão com 2 Trançados de Aço

COR: Preta




Referência 2SN	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
S2SN4	-4	1/4	6,4	0,59	15,00	5.800	400	23.200	1.600	-40	-40	100	212	4,0	100	0,35
S2SN5	-5	5/16	7,9	0,56	16,6	5.080	350	20.300	1.400	-40	-40	100	212	4,5	115	0,47
S2SN6	-6	3/8	9,5	0,75	19,00	4.790	330	19.140	1.320	-40	-40	100	212	5,0	130	0,51
S2SN8	-8	1/2	12,7	0,87	22,20	4.000	275	15.950	1.100	-40	-40	100	212	7,0	180	0,62
S2SN10	-10	5/8	15,9	1,00	25,40	3.625	250	14.500	1.000	-40	-40	100	212	8,0	200	0,76
S2SN12	-12	3/4	19,0	1,15	29,30	3.120	215	12.325	850	-40	-40	100	212	9,5	240	0,97
S2SN16	-16	1	25,4	1,50	38,10	2.395	165	9.425	650	-40	-40	100	212	12,0	300	1,52
S2SN20	-20	1 1/4	31,8	1,90	48,30	1.815	125	7.250	500	-40	-40	100	212	16,5	420	1,88
S2SN24	-24	1 1/2	38,1	2,15	54,60	1.304	90	5.220	360	-40	-40	100	212	20,0	500	2,15
S2SN32	-32	2	50,8	2,65	67,30	1.160	80	4.640	320	-40	-40	100	212	25,0	630	2,95

SAE 100 R2 / 2SN

Mangueira de Alta Temperatura com 2 Trançados de Aço de alta resistência

COR: Azul




Referência R2	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR23	-3	3/16	4,7	0,18	4,6	6000	415	24070	1660	-40	-40	150	302	3,5	90	0,31
SR24	-4	1/4	6,4	0,24	6,2	5800	400	23200	1600	-40	-40	150	302	4,0	100	0,37
SR25	-5	5/16	7,9	0,30	7,7	5075	350	20300	1400	-40	-40	150	302	4,5	115	0,41
SR26	-6	3/8	9,5	0,35	9,1	4785	330	19140	1320	-40	-40	150	302	5,0	125	0,53
SR28	-8	1/2	12,7	0,48	12,3	4000	275	15950	1100	-40	-40	150	302	7,0	180	0,62
SR210	-10	5/8	15,9	0,61	15,5	3625	250	14500	1000	-40	-40	150	302	8,0	205	0,72
SR212	-12	3/4	19,0	0,73	18,6	3120	215	12470	860	-40	-40	150	302	9,5	240	0,94
SR216	-16	1	25,4	0,98	25	2400	165	9570	660	-40	-40	150	302	12,0	300	1,29
SR220	-20	1 1/4	31,8	1,23	31,4	1815	125	7250	500	-40	-40	150	302	16,5	420	1,91
SR224	-24	1 1/2	38,1	1,48	37,7	1305	90	5220	360	-40	-40	150	302	20,0	500	2,25
SR232	-32	2	50,8	1,98	50,4	1160	80	4640	320	-40	-40	150	302	25,0	630	2,9

SAE 100 R3


Mangueira Baixa Pressão com 2 Trançados de Fibra Têxtil

COR: Preta



Referência R3	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR36	-6	3/8	9,5	0,75	19,00	1.090	75	4.350	300	-40	-40	125	257	4,0	100	0,27
SR38	-8	1/2	12,7	0,94	23,80	1.000	70	4.060	280	-40	-40	125	257	5,0	125	0,39
SR312	-12	3/4	19,0	1,25	31,70	725	50	2.900	200	-40	-40	125	257	6,0	150	0,67
SR316	-16	1	25,4	1,50	38,10	580	40	2.320	160	-40	-40	125	257	8,0	200	0,81
SR320	-20	1 1/4	31,8	1,75	44,50	365	25	1.450	100	-40	-40	125	257	10,0	255	0,92


SAE 100 R4



Mangueira **Baixa Pressão** com **2 Trançados de Fibra Têxtil** e **1 Espiral de Aço** | COR: **Preta**

Referência R4	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR412	-12	3/4	19,1	1,25	31,75	300	21	1.200	83	-40	-40	135	275	5,0	127	0,74
SR416	-16	1	25,4	1,50	38,10	250	17	1.000	69	-40	-40	135	275	6,0	152	0,92
SR420	-20	1 1/4	31,8	1,77	44,96	200	14	800	55	-40	-40	135	275	8,0	203	1,14
SR424	-24	1 1/2	38,1	2,08	52,83	150	10	600	41	-40	-40	135	275	10,0	254	1,71
SR432	-32	2	50,8	2,50	63,50	100	7	400	28	-40	-40	135	275	12,0	305	1,83
SR440	-40	2 1/2	63,5	3,13	79,50	62	4	250	17	-40	-40	135	275	14,0	356	2,78


SAE 100 R5



Mangueira **Média Pressão** com **1 Trançado de Aço** coberto com **1 Trançado de Fibra Têxtil** impregnado de Borracha | COR: **Preta**

Referência R5	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR54	-4	3/16	4,8	0,52	13,21	3.000	207	12.000	828	-40	-40	149	300	3,0	76	0,21
SR55	-5	1/4	6,4	0,58	14,73	3.000	207	12.000	828	-40	-40	149	300	3,4	86	0,27
SR56	-6	5/16	7,9	0,68	17,27	2.250	155	9.000	621	-40	-40	149	300	4,0	102	0,35
SR58	-8	13/32	10,3	0,77	19,56	2.000	138	8.000	552	-40	-40	149	300	4,6	117	0,40
SR510	-10	1/2	12,7	0,92	23,37	1.750	121	7.000	483	-40	-40	149	300	5,5	140	0,54
SR512	-12	5/8	15,9	1,08	27,43	1.500	103	6.000	414	-40	-40	149	300	6,5	165	0,66
SR516	-16	7/8	22,2	1,23	31,24	800	55	3.200	221	-40	-40	149	300	7,4	188	0,69
SR520	-20	1 1/8	28,6	1,50	38,10	625	43	2.500	172	-40	-40	149	300	9,0	229	0,80
SR524	-24	1 3/8	34,9	1,75	44,45	500	34	2.000	138	-40	-40	149	300	10,5	267	0,93
SR532	-32	1 13/16	46,0	2,22	56,39	350	24	1.400	97	-40	-40	149	300	13,3	338	1,26


SAE 100 R6



Mangueira **Baixa Pressão** com **1 Trançado de Fibra Têxtil**
COR: **Preta**

Referência R6	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR64	-4	1/4	6,4	0,50	12,70	400	28	1.600	112	-40	-40	125	257	2,5	65	0,13
SR66	-6	3/8	9,5	0,63	15,90	400	28	1.600	112	-40	-40	125	257	3,0	75	0,18
SR68	-8	1/2	12,7	0,78	19,80	400	28	1.600	112	-40	-40	125	257	4,0	100	0,26
SR610	-10	5/8	16,0	0,91	23,00	362	25	1.450	100	-40	-40	125	257	5,0	125	0,31
SR612	-12	3/4	19,0	1,07	27,40	300	21	1.200	84	-40	-40	125	257	6,0	190	0,47

SAE 100 R7



Mangueira **Termoplástica Não Condutiva**
COR: **Preta**

Referência R7	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR73	-3	3/16		0,45	11,43	3.000	207	12.000	828	-40	-40	93	200	0,8	20,3	0,11
SR74	-4	1/4	6,4	0,50	12,70	2.750	190	11.000	759	-40	-40	93	200	1,3	33,0	0,11
SR75	-5	5/16	7,9	0,58	14,73	2.500	172	10.000	690	-40	-40	93	200	1,8	45,7	0,14
SR76	-6	3/8	9,5	0,65	16,51	2.250	155	9.000	621	-40	-40	93	200	2,0	50,8	0,17
SR78	-8	1/2	12,7	0,82	20,83	2.000	138	8.000	552	-40	-40	93	200	3,0	76,2	0,26

SAE 100 R12

Mangueira Super Alta Pressão com 4 Trançado de Aço
COR: Preta



Referência R12	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR126	-6	3/8	9,5	0,80	20,30	4.060	280	16.240	1.120	-40	-40	121	250	5,0	125	0,65
SR128	-8	1/2	12,7	0,94	23,80	4.060	280	16.240	1.120	-40	-40	121	250	7,0	180	0,82
SR1210	-10	5/8	15,9	1,08	27,40	4.060	280	16.240	1.120	-40	-40	121	250	8,0	200	1,15
SR1212	-12	3/4	19,1	1,21	30,70	4.060	280	16.240	1.120	-40	-40	121	250	9,5	240	1,22
SR1216	-16	1	25,4	1,50	38,00	4.060	280	16.240	1.120	-40	-40	121	250	12,0	300	1,90
SR1220	-20	1 1/4	31,8	1,85	47,00	3.045	210	12.180	840	-40	-40	121	250	16,5	420	2,61
SR1224	-24	1 1/2	38,1	2,10	53,50	2.538	175	10.150	700	-40	-40	121	250	20,0	500	3,24
SR1232	-32	2	50,8	2,62	66,70	2.500	175	10.150	700	-40	-40	121	250	25,0	630	4,23

SAE 100 R13


Mangueira Super Alta Pressão com 6 Trançado de Aço
COR: Preta



Referência R13	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR1312	-12	3/4	19,0	1,26	32,00	5.000	345	20.000	1.380	-40	-40	121	250	9,5	240	1,68
SR1316	-16	1	25,4	1,52	39,20	5.000	345	20.000	1.380	-40	-40	121	250	12,0	300	2,01
SR1320	-20	1 1/4	31,8	1,96	49,80	5.000	345	20.000	1.380	-40	-40	121	250	16,5	420	3,58
SR1324	-24	1 1/2	38,1	2,26	57,30	5.000	345	20.000	1.380	-40	-40	121	250	20,0	500	4,77
SR1332	-32	2	50,8	2,79	71,90	5.000	345	20.000	1.380	-40	-40	121	250	25,0	630	6,60

SAE 100 R14

Mangueira Super Alta Pressão com 1 Trançado de Aço Inoxidável
COR: Preta



Referência R14	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR144	4	3/16	5,0	0,29	7,6	1525	105	10000	689	-40	-40	70	158	1,96	50	113
SR145	5	1/4	6,3	0,37	9,4	1525	105	9000	620	-40	-40	70	158	2,95	75	126
SR146	6	5/16	8,0	0,42	10,9	1525	105	8000	552	-40	-40	70	158	3,93	100	152
SR148	8	13/32	11,0	0,52	13,4	1015	70	6000	414	-40	-40	70	158	5,31	135	165
SR1410	10	1/2	12,5	0,62	15,8	815	56	6000	414	-40	-40	70	158	6,49	165	220
SR1412	12	5/8	16,0	0,76	19,4	815	56	5000	345	-40	-40	70	158	7,87	200	312
SR1416	16	7/8	22,0	1	25,4	815	56	3500	241	-40	-40	70	158	9,05	230	376


SAE 100 R15

Mangueira Alta Pressão com 4 ou 6 Trançado de Aço
COR: Preta



Referência R17	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR1712	-12	3/4	19,2	1,14	29,0	1.27	32,2	6090	420	-40	-40	121	250	10,43	265	1.814
SR1716	-16	1	25,7	1,40	35,6	1,53	38,9	6090	420	-40	-40	121	250	12,99	330	2.277
SR1720	-20	1 1/4	32,2	1,85	47,0	1,96	49,8	6090	420	-40	-40	121	250	17,52	445	4.269
SR1724	-24	1 1/2	38,5	2,17	55,1	2,28	58,0	6090	420	-40	-40	121	250	20,87	530	5.747
SR1732	-32	2	51,2	2,68	68,0	2,80	71,2	6090	420	-40	-40	121	250	23,62	600	8.217

SAE 100 R17



Mangueira **Alta Pressão** com **1 Trançado de Aço**

COR: **Preta**

Referência R17	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
SR174	-4	1/4	6,4	0,59	12,5	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	1,96	50	0,18
SR175	-5	5/16	7,9	0,57	14,3	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	2,17	55	0,21
SR176	-6	3/8	9,5	0,75	16,5	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	2,56	65	0,28
SR178	-8	1/2	12,7	0,87	19,7	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	3,54	90	0,33
SR1710	-10	5/8	15,9	1,00	24,0	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	4,13	105	0,41
SR1712	-12	3/4	19,0	1,15	28,0	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	3,92	125	0,52
SR1716	-16	1	25,4	1,40	36,2	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	5,91	150	0,78

DIN EN 856 4SP



Mangueira **Super Alta Pressão** com **4 Espirais de Aço**

COR: **Preta**

Referência 4SP	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
S4SP6	-6	3/8	9,5	0,84	21,40	6.450	445	25.810	1.780	-40	-40	100	212	7,0	180	0,75
S4SP8	-8	1/2	12,7	0,97	24,60	6.165	425	24.650	1.700	-40	-40	100	212	9,0	230	0,91
S4SP10	-10	5/8	15,9	1,11	28,20	5.000	350	20.300	1.400	-40	-40	100	212	10,0	250	1,09
S4SP12	-12	3/4	19,0	1,27	32,20	5.000	350	20.300	1.400	-40	-40	100	212	12,0	300	1,52
S4SP16	-16	1	25,4	1,56	39,70	4.640	320	18.560	1.280	-40	-40	100	212	13,5	340	2,03
S4SP20	-20	1 1/4	31,8	2,00	50,80	3.000	210	12.180	840	-40	-40	100	212	18,0	460	3,26
S4SP24	-24	1 1/2	38,1	2,25	57,20	2.680	185	10.730	740	-40	-40	100	212	22,0	560	3,85
S4SP32	-32	2	50,8	2,75	69,80	2.400	185	9.570	660	-40	-40	100	212	26,0	660	4,50

DIN EN 856 4SH




Mangueira **Super Alta Pressão** com **4 Espirais de Aço**

COR: **Preta**

Referência 4SH	Ref.	D.I.		D.E.		Pressão de Trabalho		Pressão Mín. Ruptura		Temperatura de Trabalho				Raio Mín. Curvatura		Peso Kg/m
		Pol	mm	Pol	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	C°	F°	C°	F°	Pol	mm	
S4SH12	-12	3/4	19,1	1,27	32,20	6.090	420	24.360	1.680	-40	-40	100	212	11,0	280	1,70
S4SH16	-16	1	25,4	1,52	38,70	5.510	380	22.040	1.520	-40	-40	100	212	13,5	340	2,14
S4SH20	-20	1 1/4	31,8	1,79	45,50	5.000	345	20.010	1.380	-40	-40	100	212	18,0	460	2,55
S4SH24	24	1 1/2	38,1	2,11	53,50	4.200	290	16.820	1.160	-40	-40	100	212	22,0	560	3,42
S4SH32	-32	2	50,8	2,68	68,10	3.625	250	14.500	1.000	-40	-40	100	212	27,5	700	4,93

Terminais

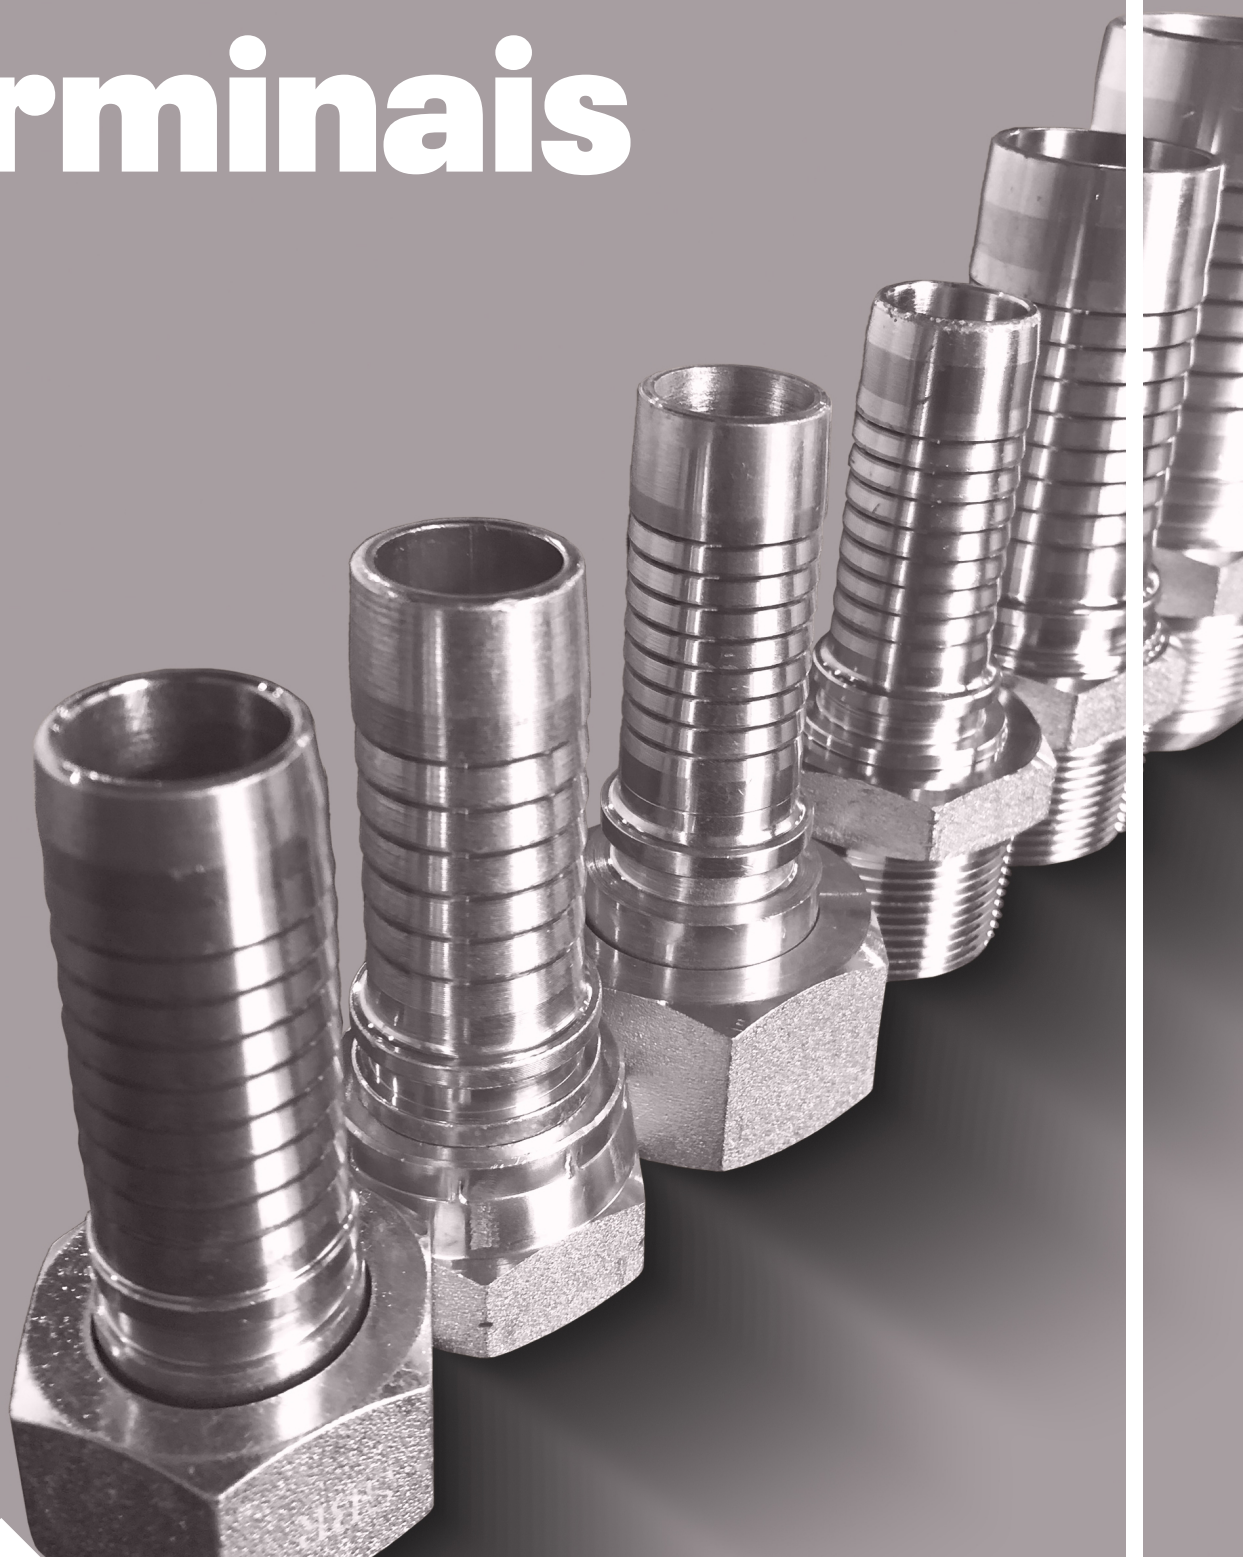

GRUPO NEVASKA





SMJ
MACHO JIC 37°



SFJ
FÊMEA JIC 37°



SFJ45
FÊMEA 45° JIC 37°



SFJ90
FÊMEA 90° JIC 37°



SFJ90L
FÊMEA 90° JIC 37° LONGO



SMM
MACHO MÉTRICO



SFM
FÊMEA MÉTRICA DKO



SFM45
FÊMEA 45° MÉTRICA DKO



SFM90
FÊMEA 90° MÉTRICA DKO



SFMB
FÊMEA MÉTRICA BOLEADA



SFMB45
FÊMEA 45° MÉTRICA BOLEADA



SFMB90
FÊMEA MÉTRICA BOLEADA 90°



SMSP
MACHO SEDE PLANA



SFSP
FÊMEA SEDE PLANA



SFSP45
FÊMEA 45° SEDE PLANA



SFSP90
FÊMEA 90° SEDE PLANA



SFSP90L
FÊMEA 90° ORFS LONGO




SMBB
MACHO BSP 30°



SFBB
FÊMEA BSP BOLEADO



SFBB45
FÊMEA 45° BSP BOLEADO



SFBB90
FÊMEA 90° BSP BOLEADO



SFBJ
FÊMEA BSP JIC 30°



SFBJ45
FÊMEA 45° BSP JIC 37°




SFBJ90
FÊMEA 90° BPS JIC 37°



SFL
FLANGE COD. 61 (3000PSI)



SFL45
FLANGE 45° COD. 61 (3000PSI)



SFL90
FLANGE 90° COD. 61 (3000PSI)



S4FL
FLANGE COD. 62 (6000PSI)



S4FL45
FLANGE 45° COD. 62 (6000PSI)



S4FL90
FLANGE 90° COD. 62 (6000PSI)



S4FLC
FLANGE SUPERCAT (9000PSI)




S4FLC45
FLANGE 45° SUPERCAT (9000PSI)




S4FLC90
FLANGE 90° SUPERCAT (9000PSI)



SFL90L
FLANGE 90° LONGO (H100) COD. 61, 62, SUPERCAT



SFL90L
FLANGE 90° LONGO (H127) COD. 61, 62, SUPERCAT



SFL90L
FLANGE 90° LONGO (H150) COD. 61, 62, SUPERCAT



SMN
MACHO NPT



SFF
FÊMEA FIXA NPT



SSV
SALVA VIDA



SEM
EMENDA CONECTOR DUPLO



SKC 22mm - IMPORTADO
TERMINAL BOMBA KARCHER - 1/4, 5/16, 3/8



SKC 22mm - NACIONAL
TERMINAL BOMBA KARCHER - 1/4, 5/16, 3/8



SKCPL
PORCA LONGA 22mm



SHL
11mm



SKCCOP
KC COPINHO 10mm, 11mm




SHL
14 mm, 15mm



SHL
10mm

Terminais Interlock

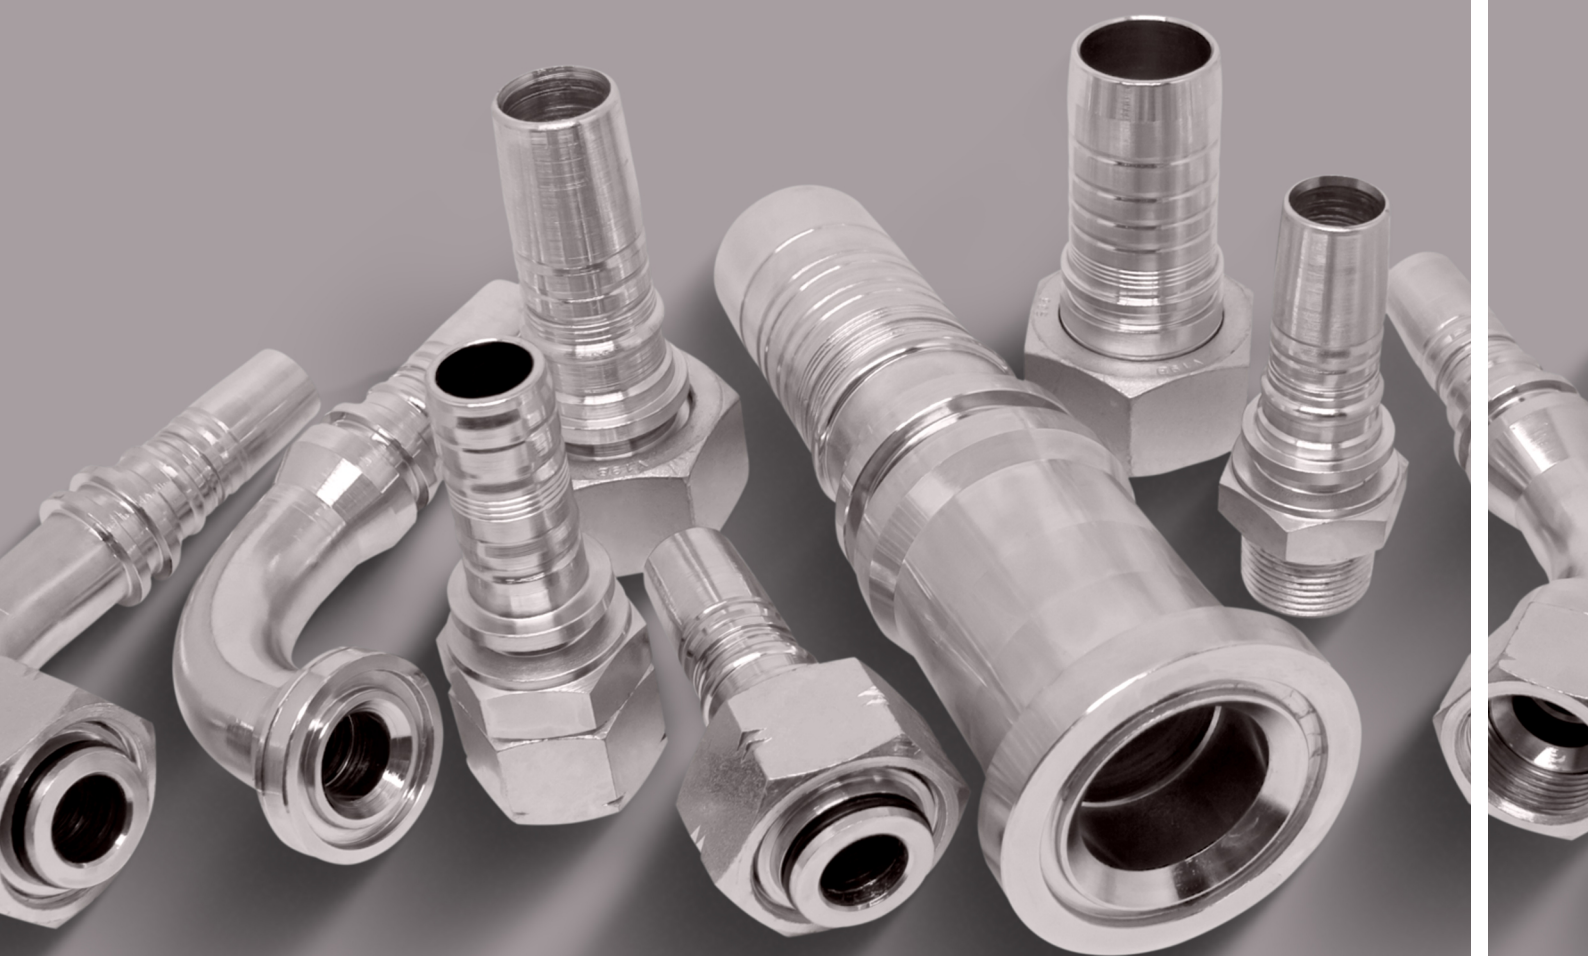

GRUPO NEVASKA




SFLI
FLANGE COD. 61

SFLI45
FLANGE 45° COD. 61

SFLI90
FLANGE 90° COD. 61

S4FLI
FLANGE COD. 62

S4FLI45
FLANGE 45° COD. 62

S4FLI90
FLANGE 90° COD. 62

S4FLCI
FLANGE SUPERCAT

S4FLCI45
FLANGE 45° SUPERCAT

S4FLCI90
FLANGE 90° SUPERCAT

SMNI
MACHO NPT

SMJI
MACHO JIC 37°

SFJI
FÊMEA JIC 37°

SFJI45
FÊMEA 45° JIC 37°

SFJI90
FÊMEA 90° JIC 37°

SFSPI
FÊMEA SEDE PLANA

SFSPI45
FÊMEA 45° SEDE PLANA

SFSP90
FÊMEA 90° SEDE PLANA

SFBI
FÊMEA BSP BOLEADO

FBI45
FÊMEA 45° BSP BOLEADO

SFBI90
FÊMEA 90° BSP BOLEADO

Capas



GRUPO NEVASKA



SCP14 (00TF0)



SCP7 (00018)



SCP1 (00110)



SCP2 (00210)



SCPL4 (00400)



SCPR4 (00402)



SCPR6 (00621)




SCP2 (03310)

Adaptadores



GRUPO NEVASKA

ADAPTADORES MÉTRICO



SMM-MM

MACHO MÉTRICO X MACHO MÉTRICO



SMN-MM

MACHO NPT X MACHO MÉTRICO



SMM-MMO

MAC MÉTRICO X MAC MÉTRICO ORFS



SMM-MO

MACHO MÉTRICO X MACHO UNF



STEE IG MM

MACHO MÉTRICO X MACHO MÉTRICO




S90MN-MM

MACHO NPT X MACHO MÉTRICO



STMP

TAMPÃO PLUG MACHO MÉTRICO



STMM

TAMPÃO MACHO MÉTRICO



STFM

TAMPÃO FÊMEA MÉTRICA



SAM

ANILHA MÉTRICA

ADAPTADORES ORFS



SMSP-MSP

MACHO ORFS X MACHO ORFS



SMSP-MO

MACHO ORFS X MACHO UNF



S90 MSP-MSP

MACHO ORFS X MACHO ORFS



STEE IG MSP

MACHO ORFS X MACHO ORFS



STEE CE MSP-FSP

MACHO ORFS X FÊMEA ORFS



SMSP-MSP

MACHO ORFS X MACHO ORFS LONGO



STMSP

TAMPÃO MACHO ORFS



SMSP-FSP

MACHO ORFS X FÊMEA ORFS



S90 MSP-FSP

MACHO ORFS X FÊMEA ORFS



STFSP

TAMPÃO FÊMEA ORFS



STEE LA MSP-FSP

MACHO ORFS X FÊMEA ORFS



SMN-MN

MACHO NPT X MACHO NPT



SMN-FJ

MACHO NPT X FÊMEA JIC 37°



SMN-FN

MACHO NPT X FÊMEA NPT



STFNP

TAMPÃO FÊMEA NPT



S90 MN-MN

MACHO NPT X MACHO NPT



S90 MN-FJ

MACHO NPT X FÊMEA JIC 37°



STEE IG MN

MACHO NPT X MACHO NPT



STEE IG FN

FÊMEA NPT X FÊMEA NPT



S90 FN-FN

FÊMEA NPT X FÊMEA NPT



ADAPTADOR JIC 37°

MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°



SMMO-MJ

MACHO METRICO UNF X MACHO JIC 37°



SMN-MJ

MACHO NPT X MACHO JIC 37°



SMJ-FJ

MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°



SFN-MJ

FÊMEA NPT X MACHO JIC 37°



S45 MN-MJ

MACHO NPT X MACHO JIC 37°



S45 AJ. MO-MJ

MACHO AJUSTÁVEL UNF X MACHO JIC 37°



S45 AJ. MJ-FJ

MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°



S90 MN-MJ

MACHO NPT X MACHO JIC 37°



S90 MJ-MJ

MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°



S90 MJ-FJ

FÊMEA JIC 37° X MACHO JIC 37°



S90 MJ-MJP

MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LONGO



S90 AJ. MO-MJ

MACHO AJUSTÁVEL UNF X MACHO JIC 37°



SMJ-MJP

MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37° LONGO



STEE IG MJ

MACHO JIC 37° X MACHO JIC 37°



STEE CE MJ-FJ

MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°



STEE LA MJ-FJ

MACHO JIC 37° X FÊMEA JIC 37°



STEE CE AJ. MO-MJ

MACHO AJUSTÁVEL UNF X MACHO JIC 37°



STEE LA AJ. MO-MJ

MACHO AJUSTÁVEL UNF X MACHO JIC 37°



STMJ

TAMPÃO MACHO JIC 37°



STFJ

FÊMEA JIC 37°



STPJ

TAMPÃO FÊMEA JIC 37°



ADAPTADOR BSP



SMBB-MBO

MACHO BSP BOL X MACHO BSP ASS

Diversos



GRUPO NEVASKA



SENG FÊMEA FP
ENGATE FÊMEA FACE PLANA



SENG MACHO FP
ENGATE MACHO FACE PLANA



SENG FEM ISO A
ENGATE FÊMEA ISO A



SENG MACHO ISO A
ENGATE MACHO ISO A




SENG X AR FF 1/4
ENGATE AR FÊMEA FIXA 1/4



SENG X AR FF 1/4 AZ
ENGATE AR FÊMEA FIXA 1/4



SOL
OLHAL MÉTRICO



SOL90
OLHAL MÉTRICO 90°




SPOM
PARAFUSO OLHAL MÉTRICO



SFLB
FLANGE BIPARTIDO



SPLM
PONTA LISA



SPLM90
PONTA LISA 90°



SCONEC 1/4 - ESP 1/4
CONECTOR ESPIGÃO 1/4



SCONEC 1/4 FF 1/4
CONECTOR FÊMEA FIXA



SCONEC 1/4 MN 1/4
CONECTOR MACHO NPT



ESG LAV F 1.0M LR
ESGUICHO 1,0mm



ESG LAV F 1.5M CZ
ESGUICHO 1,5mm



ESG LAV F 2.2M PR
ESGUICHO 2,2mm



ESG LAV F 3.2M VE
ESGUICHO 3,2mm



ESG EXCE LG METAL
ESGUICHO EXCÊNTRICO LONGO




SABRAC
25mm - FERRO



SABRAC
25mm - ZINCO



SABRAC MANGOTE



SABRAC MANGOTE
9mm, 14mm



BICO DE AR PR
BICO DE AR




PULVERIZADOR
PULVERIZADOR

Correias Industriais




GRUPO NEVASKA

PERFIL A

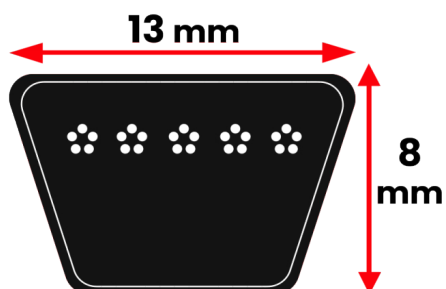


A15	A24	A33	A42	A51	A60	A69	A78	A87	A96	A105	A115	A128	A173
A16	A25	A34	A43	A52	A61	A70	A79	A88	A97	A106	A116	A130	A180
A17	A26	A35	A44	A53	A62	A71	A80	A89	A98	A107	A117	A133	
A18	A27	A36	A45	A54	A63	A72	A81	A90	A99	A108	A118	A136	
A19	A28	A37	A46	A55	A64	A73	A82	A91	A100	A109	A119	A140	
A20	A29	A38	A47	A56	A65	A74	A83	A92	A101	A110	A120	A144	
A21	A30	A39	A48	A57	A66	A75	A84	A93	A102	A111	A123	A148	
A22	A31	A40	A49	A58	A67	A76	A85	A94	A103	A112	A124	A158	
A23	A32	A41	A50	A59	A68	A77	A86	A95	A104	A113	A126	A162	

PERFIL B

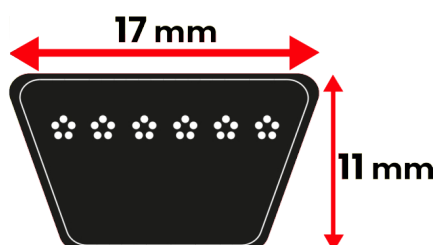


B22	B34	B46	B58	B70	B82	B94	B106	B118	B131	B145	B164	B190	B270
B23	B35	B47	B59	B71	B83	B95	B107	B119	B132	B146	B165	B193	B280
B24	B36	B48	B60	B72	B84	B96	B108	B120	B133	B148	B166	B195	B281
B25	B37	B49	B61	B73	B85	B97	B109	B121	B134	B149	B168	B205	B285
B26	B38	B50	B62	B74	B86	B98	B110	B122	B135	B150	B170	B210	B300
B27	B39	B51	B63	B75	B87	B99	B111	B123	B136	B152	B173	B220	B330
B28	B40	B52	B64	B76	B88	B100	B112	B124	B137	B154	B174	B225	B360
B29	B41	B53	B65	B77	B89	B101	B113	B125	B138	B156	B175	B237	
B30	B42	B54	B66	B78	B90	B102	B114	B126	B139	B158	B178	B240	
B31	B43	B55	B67	B79	B91	B103	B115	B127	B140	B160	B180	B249	
B32	B44	B56	B68	B80	B92	B104	B116	B128	B142	B162	B184	B256	
B33	B45	B57	B69	B81	B93	B105	B117	B130	B144	B163	B185	B259	

PERFIL C

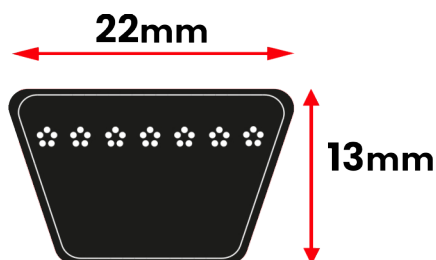


C40	C53	C63	C73	C83	C93	C103	C113	C124	C135	C149	C163	C180	C246
C41	C54	C64	C74	C84	C94	C104	C114	C125	C136	C150	C165	C184	C248
C42	C55	C65	C75	C85	C95	C105	C115	C126	C138	C151	C166	C188	C255
C43	C56	C66	C76	C86	C96	C106	C116	C127	C139	C152	C169	C190	C270
C47	C57	C67	C77	C87	C97	C107	C117	C128	C140	C154	C170	C195	C300
C48	C58	C68	C78	C88	C98	C108	C118	C130	C142	C156	C172	C204	C315
C49	C59	C69	C79	C89	C99	C109	C119	C131	C143	C158	C173	C205	C330
C50	C60	C70	C80	C90	C100	C110	C120	C132	C144	C160	C175	C210	C360
C51	C61	C71	C81	C91	C101	C111	C122	C133	C147	C161	C176	C225	C390
C52	C62	C72	C82	C92	C102	C112	C123	C134	C148	C162	C177	C240	C420

PERFIL D

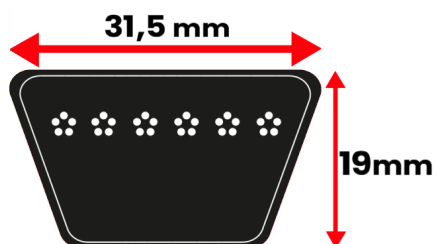


D95	D120	D144	D162	D173	D210	D250	D300	D360	D420
D105	D128	D152	D166	D180	D225	D255	D320	D380	D480
D115	D136	D158	D170	D195	D240	D270	D330	D390	D530

PERFIL BB

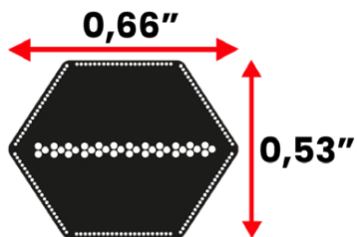


BB66	BB78	BB85	BB97	BB108	BB130	BB158
BB75	BB83	BB95	BB105	BB112	BB156	

PERFIL 3L

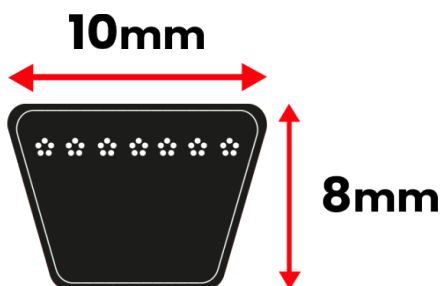


3L140	3L190	3L240	3L290	3L320	3L360	3L410	3L450	3L500	3L550	3L600	3L675
3L150	3L200	3L250	3L300	3L330	3L370	3L420	3L460	3L510	3L560	3L610	3L700
3L160	3L210	3L260	3L305	3L340	3L380	3L425	3L470	3L520	3L570	3L620	3L720
3L170	3L220	3L270	3L310	3L350	3L390	3L430	3L480	3L530	3L580	3L630	
3L180	3L230	3L280	3L315	3L355	3L400	3L440	3L490	3L540	3L590	3L670	

PERFIL 3V

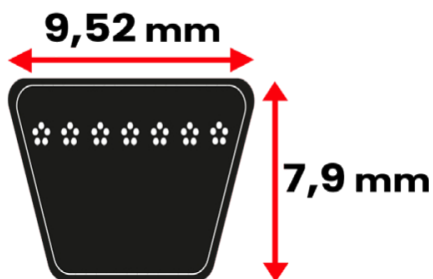


3V250	3V300	3V335	3V400	3V475	3V560	3V630	3V730	3V800	3V950	3V1120	3V1320
3V265	3V315	3V355	3V425	3V500	3V580	3V670	3V750	3V850	3V1000	3V1180	3V1400
3V280	3V325	3V375	3V450	3V530	3V600	3V710	3V780	3V900	3V1060	3V1250	3V1500

PERFIL 5V

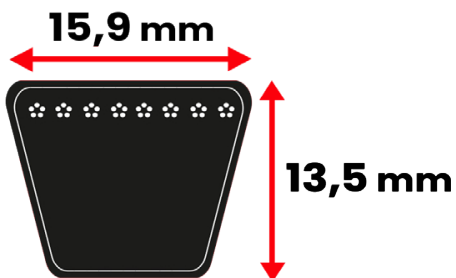


5V500	5V600	5V670	5V800	5V950	5V1080	5V1250	5V1500	5V1800	5V2120	5V2500	5V3000
5V530	5V630	5V710	5V850	5V1000	5V1120	5V1320	5V1600	5V1900	5V2240	5V2650	5V3150
5V560	5V650	5V750	5V900	5V1060	5V1180	5V1400	5V1700	5V2000	5V2360	5V2800	

PERFIL 8V

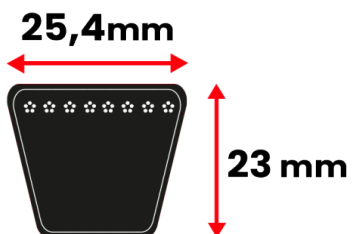

8V1000	8V1180	8V1320	8V1500	8V1700	8V1900	8V2120	8V2360	8V2650	8V3000	8V3350	8V3750
8V1060	8V1250	8V1400	8V1600	8V1800	8V2000	8V2240	8V2500	8V2800	8V3150	8V3550	8V4250

PERFIL 5/5V

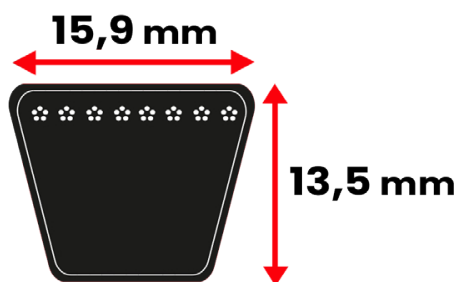

5/5V440	5/5V550	5/5V710	5/5V900	5/5V1090	5/5V1320	5/5V1870	5/5V3150
5/5V465	5/5V590	5/5V750	5/5V925	5/5V1130	5/5V1400	5/5V2120	5/5V3750
5/5V490	5/5V630	5/5V800	5/5V975	5/5V1180	5/5V1500	5/5V2360	5/5V5000
5/5V520	5/5V670	5/5V850	5/5V1030	5/5V1250	5/5V1600	5/5V2800	